



Smart Sinus CATV Ups **C52 / 5000VA**



- Čist sinusni napon
- Realno vreme i kalendar
- Podešavanje struje punjenja baterija
- Tolerancija izlaznog napona +/-5%
- Široki ulazni naponski opseg rada od 150V~ do 290V~
- Mogućnost pokretanja i rada bez baterija
- LAN i Docsis komunikacija
- Štampane ploče zašticene (lakirane) od vlage i prašine
- Pažljivo izabrane komponente od najpoznatijih svetskih proizvođača
- Robustan dizajn za rad u ekstremnim uslovima
- Dugi životni vek rada uređaja bez reparacije

OPIS:

Model C52 / 5000VA je Sinusni ups visokog kvaliteta izrade, generiše čist Sinusni napon na izlazima 220V~ / 70V~ / 63V~ / 48V~, idealan za Kablovske operatere ali i za razne druge potrošače, radi u ekstremnim uslovima (prašina, vlaga, temperatura od -40C do + 60C), veliki broj zaštita. Memoriše alarme u realnom vremenu, omogućava nadzor putem LAN komunikacije. Pokazivanje parametara, mernih veličina i status ups na alfa numeričkom displeju sa pozadinskim osvetljenjem. Može da se pokrene i da radi bez baterija, idealno za situacije kada baterije usled starenja postanu loše.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

MODEL:	C52
Snaga:	5000 VA /3000 W (zajednička za sve izlazne napone)
ULAZ:	
Napon:	230v~ (min 150Vac ~ max 290Vac)
Frekvencija:	50Hz +/- 10 %
IZLAZ:	
Napon na izlazu 1:	70 ili 63 ili 48V +/-5%
Struja na izlazu 1:	Max 40 A
Napon na izlazu 2:	230V +/- 5 %
Struja na izlazu 2:	Max 10 A
Oblik napona:	Čist SINUS
Frekvencija:	50Hz +/- 0,01%
Vreme transfera:	2 msec
Efiksantost na mrežnom naponu:	93%
ZAŠTITA:	
Zaštite od:	Predubokog pražnjenja baterija; Preopterećenja i Struje kratkog spoja; Prepunjavanja baterija; Pogrešan polaritet baterija; Previsok napon na izlazu; Nizak napon na izlazu; Interne termo zaštite (ambijent, hladnjaci, trafo); Preopterećenje na mrežnom naponu: 150% - 15 sekundi

INDIKATOR:

Prednji panel:	Alfa-numerički displej 4x20 karaktera sa pozadinskim osvetljenjem Ulazni / Izlazni napon; Ulazna frekvencija; Napon baterija (V); Temperatura ambijenta i hladnjaka (C) Napon : Punjenje / Pražnjenje baterija u % Struja: Punjenja / Pražnjenja baterija (A) Izlazna snaga (%) Realno vreme i kalendar, ups status Tasteri za: uključenje / isključenje / podešavanje parametara Izlazna struja: 48V / 63V~ Event alarm Log alarm
----------------	--

BATERIJA:

Punjač:	Digitalni podesiv u opsegu: 26Ah- 200Ah
Napon baterija:	Nominalno 48Vdc (punjenje do 53,2V)
Testiranje baterija:	DA (podešavanje: 10-90dana / 1-60minuta)
Start bez baterija:	DA (izbor: uključen / isključen)
Temperaturna kompenzacija punjenja baterija:	DA

KOMUNIKACIJA:

Komunikacija:	Opcionalni LAN slot sa HTTP, SNMP protokolima i pratećim softverima
Daljinski nadzor:	Opcionalni modem za: Docsis2.0&EuroDOCSIS2.0

STANDARDI:

LVD conformity :	EN / IEC 62040-1:2019 / A11:2021
EMC conformity:	EN / IEC 62040-2:2006 / AC:2006 EN / IEC 62040-2:2018

DIMENZIJE:

Visina:	24 cm
Širina:	53 cm
Dubina:	32 cm + 3 cm (ručice)


OPŠTE:

Temperaturni opseg:	Od -40°C do +60°C
Stepen zaštite:	IP 20
Distorzija napona:	<5% (3-5%)
Safety mark:	CE
Neto težina:	47 kg

GARANCIJA:

Garancija:	3 godine
------------	----------

RASPORED PRIKLJUČAKA:

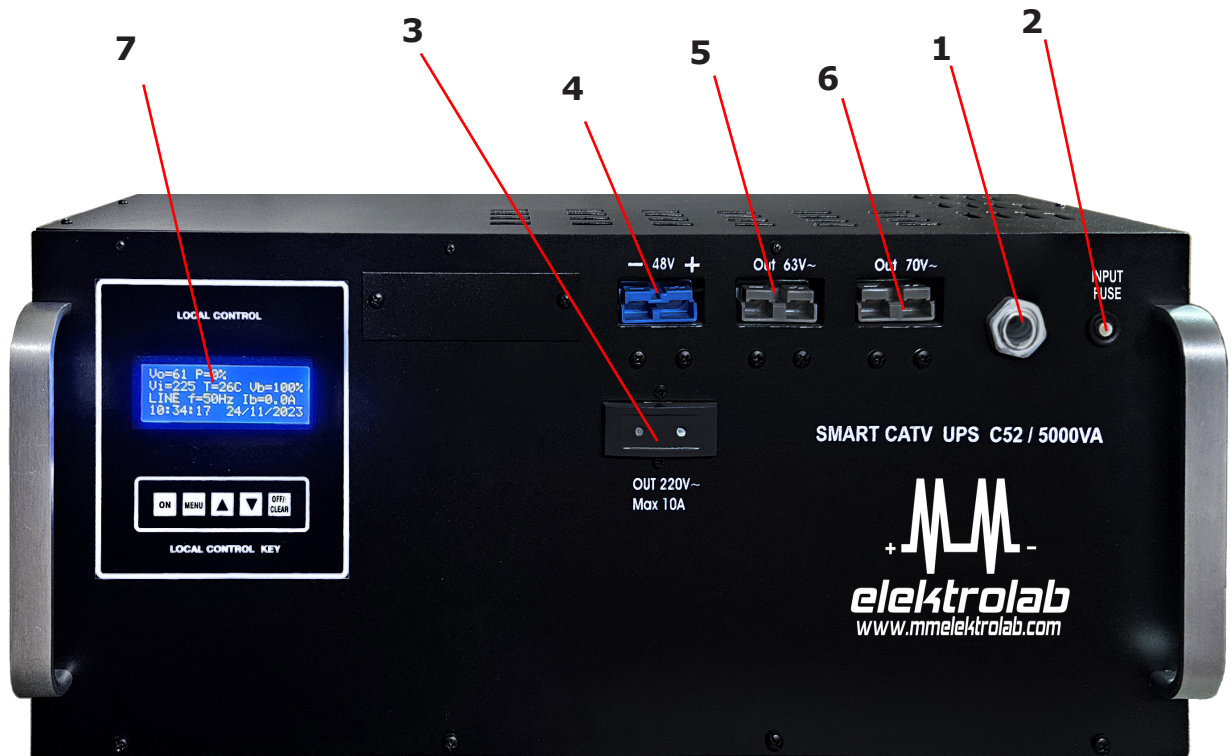

1. Mrežni priključak 220 VAC
2. Mrežni osigurač
3. Izlazni priključak 220 VAC
4. Priključak za bateriju 48V
5. Izlazni priključak 63V
6. Izlazni priključak 70V
7. Alfa-numerički displej


elektrolab
POWER SOLUTION
www.ups-napajanja.rs

Džona Kenedija 11
Beograd - Kaluđerica
Srbija
+381 11 34 13 442
office@mmelektrolab.com