

GARANCIJA  
**3**  
GODINE

**elektrolab**  
POWER SOLUTION  
[www.ups-napajanja.rs](http://www.ups-napajanja.rs)

## Smart Sinus CATV Ups C52 / 5000VA



- Čist sinusni napon
- Realno vreme i kalendar
- Podešavanje struje punjenja baterija
- Tolerancija izlaznog napona +/-5%
- Široki ulazni naponski opseg rada od 150V~ do 290V~
- Mogućnost pokretanja i rada bez baterija
- LAN i Docsis komunikacija
- Štampane ploče zaštićene (lakirane) od vlage i prašine
- Pažljivo izabrane komponente od najpoznatijih svetskih proizvođača
- Robustan dizajn za rad u ekstremnim uslovima
- Dugi životni vek rada uređaja bez reparacije

[www.ups-napajanja.rs](http://www.ups-napajanja.rs)

CE

**OPIS:**


Model C52 / 5000VA je Sinusni ups visokog kvaliteta izrade, generiše čist Sinusni napon na izlazima 220V~ / 70V~ / 63V~ / 48V~, idealan za Kablovske operatere ali i za razne druge potrošače, radi u ekstremnim uslovima (prašina, vlaga, temperature od -40C do + 60C), veliki broj zaštita. Memoriše alarme u realnom vremenu, omogućava nadzor putem LAN komunikacije. Pokazivanje parametara, mernih veličina i status ups na alfa numeričkom displeju sa pozadinskim osvetljenjem. Može da se pokrene i da radi bez baterija, idealno za situacije kada baterije usled starenja postanu loše.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:**

<b>MODEL:</b>	<b>C52</b>
Snaga:	5000 VA /3000 W (zajednička za sve izlazne napone)
<b>ULAZ:</b>	
Napon:	230v~ (min 150Vac ~ max 290Vac)
Frekvencija:	50Hz +/- 10 %
<b>IZLAZ:</b>	
Napon na izlazu 1:	70 ili 63 ili 48V +/-5%
Struja na izlazu 1:	Max 40 A
Napon na izlazu 2:	230V +/- 5 %
Struja na izlazu 2:	Max 10 A
Oblik napona:	Čist SINUS
Frekvencija:	50Hz +/- 0,01%
Vreme transfera:	2 msec
Efiksanost na mrežnom naponu:	87%
<b>ZAŠTITA:</b>	
Zaštite od:	Predubokog pražnjenja baterija; Preopterećenja i Struje kratkog spoja; Prepunjavanja baterija; Pogrešan polaritet baterija; Previsok napon na izlazu; Nizak napon na izlazu; Interne termo zaštite (ambijent, hladnjaci, trafo); Preopterećenje na mrežnom naponu: 150% - 15 sekundi

<b>INDIKATOR:</b>	
Prednji panel:	Alfa-numerički displej 4x20 karaktera sa pozadinskim osvetljenjem Ulazni / Izlazni napon; Ulazna frekvencija; Napon baterija (V); Temperatura ambijenta i hladnjaka (C) Napon : Punjenje / Pražnjenje baterija u % Struja: Punjenja / Pražnjenja baterija (A) Izlazna snaga (%) Realno vreme i kalendar, ups status Tasteri za: uključenje / isključenje / podešavanje parametara Izlazna struja: 48V / 63V~ Event alarm Log alarm
<b>BATERIJA:</b>	
Punjač:	Digitalni podesiv u opsegu: 26Ah- 200Ah
Napon baterija:	Nominalno 48Vdc (punjenje do 53,2V)
Testiranje baterija:	DA (podešavanje: 10-90dana / 1-60minuta)
Start bez baterija:	DA (izbor: uključen / isključen)
Temperaturna kompezacija punjenja baterija:	DA
<b>KOMUNIKACIJA:</b>	
Komunikacija:	Opcionalni LAN slot sa HTTP, SNMP protokolima i pratećim softverima
Daljinski nadzor:	Opcionalni modem za: Docsis2.0&EuroDOCSIS2.0
<b>STANDARDI:</b>	
LVD confirmity :	EN 60950
EMC confirmity:	EN 62040-2:2006
<b>DIMENZIJE:</b>	
Visina:	24 cm
Širina:	53 cm
Dubina:	32 cm + 3 cm (ručice)
<b>OPŠTE:</b>	
Temperaturni opseg:	Od -40°C do +60°C
Stepen zaštite:	IP 20
Distorzija napona:	<5% (3-5%)
Safety mark:	CE
Neto težina:	47 kg
<b>GARANCIJA:</b>	
Garancija:	3 godine

**RASPORED PRIKLJUČAKA:**

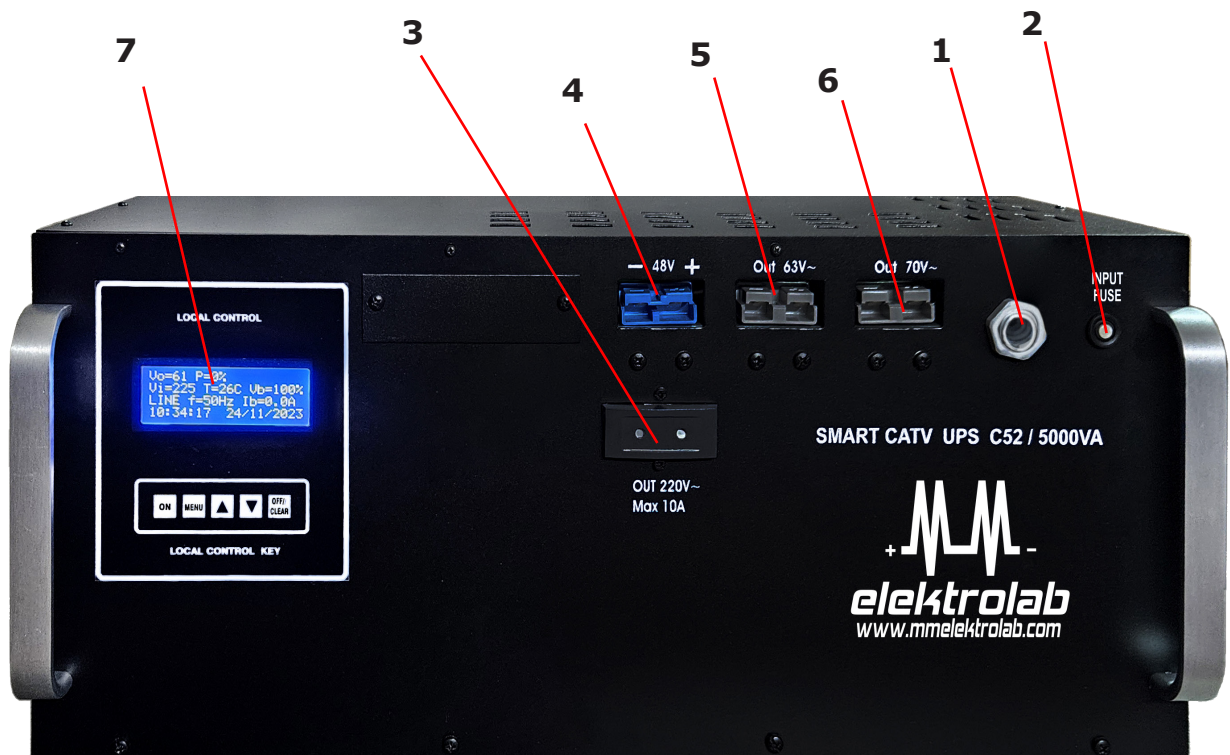

1. Mrežni priključak 220 VAC
2. Mrežni osigurač
3. Izlazni priključak 220 VAC
4. Priključak za bateriju 48V
5. Izlazni priključak 63V
6. Izlazni priključak 70V
7. Alfa-numerički displej